



SOBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



SØBY P25-P150 Precleaner

SØBY precleaner er en økonomisk og driftssikker løsning for rensning af korn.



Precleaner P25-P150

Precleaneren frærenser det lette affald i form af støv, skaller og avner ved hjælp af luft.

Materialet føres ind og fordeles ud over indsugningslamellerne. Herved skabes der bevægelse i materialet, og de lette partikler frigøres, og suges op i blæseren med luftstrømmen.

De tunge partikler falder ned i udløbstragten.

Brugsområde

Precleaneren bruges til at rense afgrøden for lette partikler.

Den kan monteres direkte under udløbet på kopelevatoren. Den lave indbygningshøjde gør, at der ofte kan spares en ekstra elevator i forhold til andre rensere.


Precleaneren placeres som en central del af transportanlægget. Herved kan den anvendes både ved indtransport af fugtig korn, og udlevering af tørt korn. Der opnås den bedste renseseffekt når materialet er tørt.

Ekstra tilbehør:

- Ramme for montage på kopelevator
- Regnafdækning af motor
- Cyklon
- Filterkasser
- Støvposer
- Luftsplæld og regnhætte for cyklon

Basismaskine:

- Blæser med motor
 - P25-50: 4,0 kW 4500m³/t
 - P60-80: 4,0 kW 4500m³/t
 - P100-150: 5,5 kW 5500m³/t
- Indsugningshætte
- Samletragt
- Inspektionsrude
- Reguleringsspjæld
- Indløb og udløb
 - P25-50: Q20
 - P60-80: Q24
 - P100-150: Q30
- Blæseafgang
 - P25-150: Ø300
- Indbygningshøjde indløb til udløb
 - P25-50: 1020 mm
 - P60-80: 900 mm
 - P100-150: 1033 mm

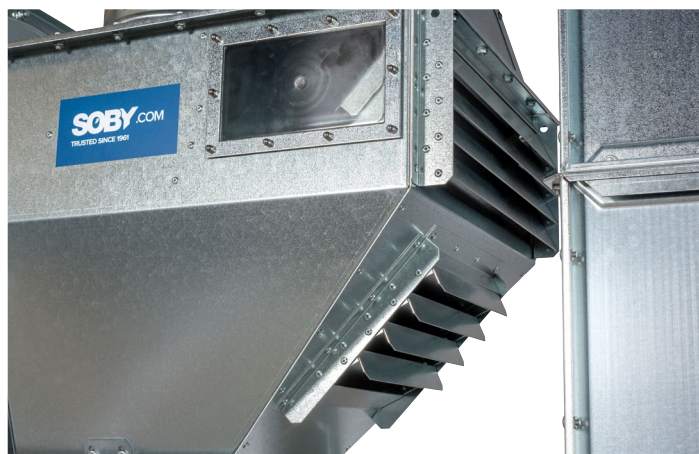

SOBY TRUSTED
SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com
www.soby.com