



**SOBY**.COM  
TRUSTED SINCE 1961



## SØBY SE25-SE40 kædelevator

SØBY kædelevator er en økonomisk og driftssikker løsning til opstilling overalt i korntransportlinien, hvor det er nødvendigt med lodret og skrå transport.



## SØBY kædeelevators

SØBY kædeelevators er på grund af de meget små indbygningsmål ideel til opstilling overalt i korntransportlinien, hvor det er nødvendigt med lodret og skrå transport.

Elevators hoved, fod og forlængere bliver galvaniseret efter svejsning, hvilket sikrer lang levetid samt støv og vandtætte forlængere.

### Motorbehov Med 2 fødepropeller

Elevators højde total i meter	SE25	SE40
3,6 - 4,6	2,2 kW	2,2 kW
5,6 - 6,6	2,2 kW	3,0 kW
7,6 - 10,6	3,0 kW	4,0 kW
11,6 - 14,6	4,0 kW	5,5 kW
15,6 - 15,6	5,5 kW	5,5 kW
16,6 - 18,6	5,5 kW	7,5 kW

Ekstra motorbehov pr. m sidesnegl i trug:

Ø90 mm sidesnegl: 0,20 kW

Ø135 mm sidesnegl: 0,40 kW

Ø180 mm sidesnegl: 1,0 kW\*

\*Ø180 sidesnegl kræver separat gearmotor med frekvensomformer

## Basismaskine

SØBY kædeelevators leveres i to størrelser fra 3,6 til 18,6m.


Type SE25 og type SE40

Basiselevators er opbygget af:

- Elevators hoved
- Gearmotor
- Åben fod
- Fødepropeller
- 2m forlængere med inspektion og kæde
- 2m forlængere med kæde
- Kædehastighed 1,89m/s
- Kapaciteter SE25= ca. 25 t/time og SE40= ca. 40 t/time i tørt og velrenset korn

### Ekstra tilbehør:

- Side-/bagindløb
- Indløb på stigerør
- Lukket elevators fod
- Monteringskasse
- Flex-elevators fod
- Sidesnegl i trug Ø90, Ø135 og Ø180
- Separat gearmotor for træk af sidesnegl
- Tipboks
- Regnafdækning af gearmotorer

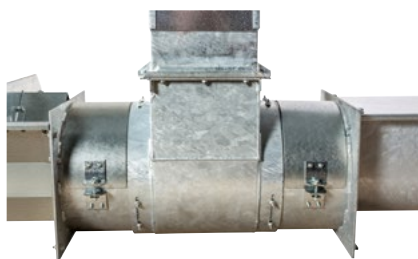

**SOBY** TRUSTED  
SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev  
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com  
www.soby.com