




SOBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



SØBY P25-P150 Precleaner

SØBY Precleaner ist eine
ökonomische und betriebssichere
Lösung für die Reinigung von
Getreide.

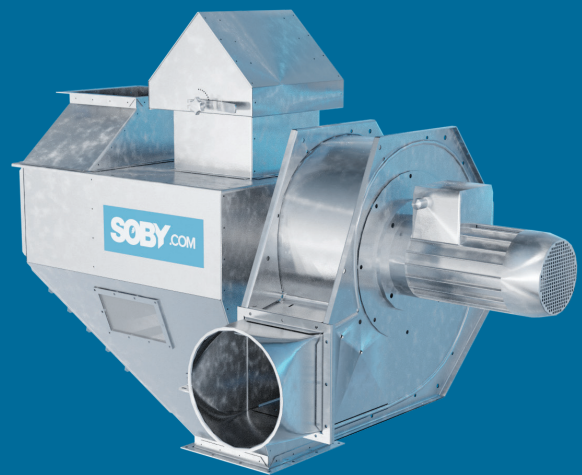

Precleaner P25-P150

Der Precleaner beseitigt leichte Abfälle wie Staub, Schalen und Spelzen mit Hilfe von Gebläseluft.

Das Getreide wird eingeführt und über Ansauglamellen verteilt. Dadurch wird das Getreide in Bewegung gebracht und die leichten Partikel gelöst und mit dem Luftstrom im Gebläse aufgesaugt.

Das gereinigte Getreide fällt in den Auslauftrichter herunter.

Anwendungsbereich

Der Precleaner dient zur Reinigung von Getreide.

Er wird direkt unter dem Auslauf des Becherelevators angebracht. Die geringe Einbauhöhe ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf einen zusätzlichen Elevator, verglichen mit anderen Reinigern. Der Precleaner wird als zentraler Teil der Förderanlage angeordnet. Dadurch kann er bei Zuführung von feuchtem Getreide und Abführung von trockenem Getreide verwendet werden. Die beste Reinigungswirkung wird erzielt, wenn das Material trocken ist.

Basismaschine:

- Gebläse mit Motor
P25-50: 4,0 kW 4500m³/t
P60-80: 4,0 kW 4500m³/t
P100-150: 5,5 kW 5500m³/t
- Ansaughaube
- Auslauftrichter
- Sichtfenster
- Regulierungsklappe
- Einlauf und Auslauf
P25-50: Q20
P60-80: Q24
P100-150: Q30
- Gebläseausgang
P25-150: Ø300
- Einbauhöhe Einlauf zu Auslauf
P25-50: 1020 mm
P60-80: 900 mm
P100-150: 1033mm

Extra Zubehör:

- Rahmen für Montage an Becherelevator
- Regenhaube für Motor
- Zyklon
- Filterkästen
- Staubbeutel
- Luftklappe und Regenhaube für Zyklon



SOBY TRUSTED SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com
www.soby.com