




**SOBY**.COM  
TRUSTED SINCE 1961



## SØBY P25-P150 Precleaner

SØBY precleaner er en økonomisk og driftssikker løsning for rensning af korn.

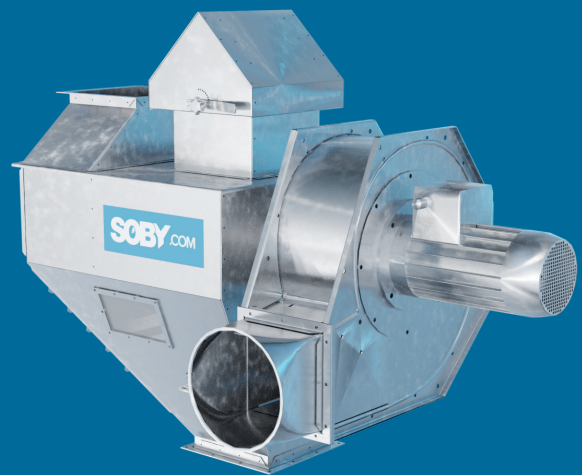

### Precleaner P25-P150

Precleaneren frænsrer det lette affald i form af støv, skaller og avner ved hjælp af luft. Materialet føres ind og fordeles ud over indsuigningslamellerne. Herved skabes der bevægelse i materialet, og de lette partikler frigøres, og suges op i blæseren med luftstrømmen. De tunge partikler falder ned i udløbstragten.

### Brugsområde

Precleaneren bruges til at rense afgrøden for lette partikler. Den kan monteres direkte under udløbet på kopelevatoren. Den lave indbygningshøjde gør, at der ofte kan spares en ekstra elevator i forhold til andre rensere. Precleaneren placeres som en central del af transportanlægget. Herved kan den anvendes både ved indtransport af fugtig korn, og udlevering af tørt korn. Der opnås den bedste renseseffekt når materialet er tørt.

### Basismaskine:

- Blæser med motor
  - P25-50: 4,0 kW 4500m<sup>3</sup>/t
  - P60-80: 4,0 kW 4500m<sup>3</sup>/t
  - P100-150: 5,5 kW 5500m<sup>3</sup>/t
- Indsuigningshætte
- Samletragt
- Inspektionsrude
- Reguleringsspjæld
- Indløb og udløb
  - P25-50: Q20
  - P60-80: Q24
  - P100-150: Q30
- Blæseafgang
  - P25-150: Ø300
- Indbygningshøjde indløb til udløb
  - P25-50: 1020 mm
  - P60-80: 900 mm
  - P100-150: 1033 mm

### Ekstra tilbehør:

- Ramme for montage på kopelevator
- Regnafdækning af motor
- Cyklon
- Filterkasser
- Støvposer
- Luftspjæld og regnhætte for cyklon



**SOBY** TRUSTED SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev  
(+45) 97 53 50 33 · [soby@soby.com](mailto:soby@soby.com)  
[www.soby.com](http://www.soby.com)