


SØBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



SØBY SE25-SE40 Kettenelevator

Der SØBY Kettenelevator ist eine ökonomische und betriebssichere Lösung zur Aufstellung überall dort auf der Getreideförderanlage, wo eine senkrechte und schräge Förderung erforderlich ist.

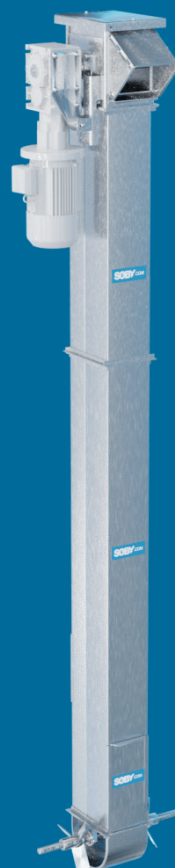

SØBY Kettenelevator

Der SØBY Kettenelevator ist aufgrund seiner sehr geringen Einbaumaße ideal zur Aufstellung überall dort auf der Getreideförderanlage, wo eine senkrechte und schräge Förderung erforderlich ist.

Elevatorkopf, Fuß und Verlängerung werden nach dem Schweißen verzinkt, was eine lange Lebensdauer sowie staub- und wasserdichte Verlängerungen sichert.

Basismaschine

Der SØBY Kettenelevator wird in zwei Größen von 3,60 bis 18,60 m geliefert. Typ SE25 und Typ SE40


Der Basisaufzug besteht aus:

- Elevatorkopf
- Getriebemotor
- Offener Fuß
- Zubringerflügel
- 2 m Verlängerung mit Inspektionsluke und Kette
- 2 m Verlängerung mit Kette
- Kettengeschwindigkeit 1,89 m/s
- Leistungen SE25 = ca. 25 t/Stunde und SE40 = ca. 40 t/Stunde trockenes, gereinigtes Getreide

Extrazubehör:

- Seiten-/Hintereinlauf
- Einlauf auf Steigrohr
- Geschlossener Elevatorfuß
- Montagekasten
- Flex-Elevatorfuß
- Seitenschnecke im Trog Ø 90, Ø 135 und Ø 180
- Separater Getriebemotor für Zug von Seitenschnecke
- Kippkasten
- Regenabdeckung für Getriebemotor

Antriebsbedarf Mit 2 Zubringerflügel		
Elevatorhöhe gesamt (Meter)	SE25	SE40
3,6 - 4,6	2,2 kW	2,2 kW
5,6 - 6,6	2,2 kW	3,0 kW
7,6 - 10,6	3,0 kW	4,0 kW
11,6 - 14,6	4,0 kW	5,5 kW
15,6 - 15,6	5,5 kW	5,5 kW
16,6 - 18,6	5,5 kW	7,5 kW
Zusätzlicher Antriebsbedarf pro m Seitenschnecke im Trog:		
Ø 90 mm Seitenschnecke: 0,20 kW		
Ø 135 mm Seitenschnecke: 0,40 kW		
Ø 180 mm Seitenschnecke: 1,0 kW*		
*Ø 180 Seitenschnecke erfordert separaten Getriebemotor mit Frequenzumrichter		

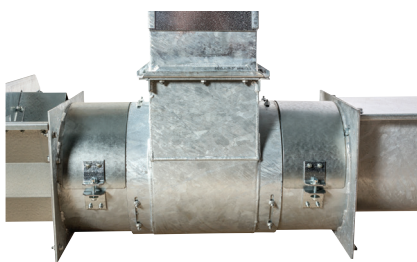

SØBY TRUSTED
SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com
www.soby.com