




SOBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



SØBY Grain Pump Loop SG60-SG175

SØBY GRAIN PUMP LOOP, ist ein Rundrohr-Kettenförderer mit einer robusten Kette und Mitnehmern aus Kunststoff, der eine waagerechte und senkrechte Förderung von Getreide und anderen Ernten in einer Maschine kombiniert.

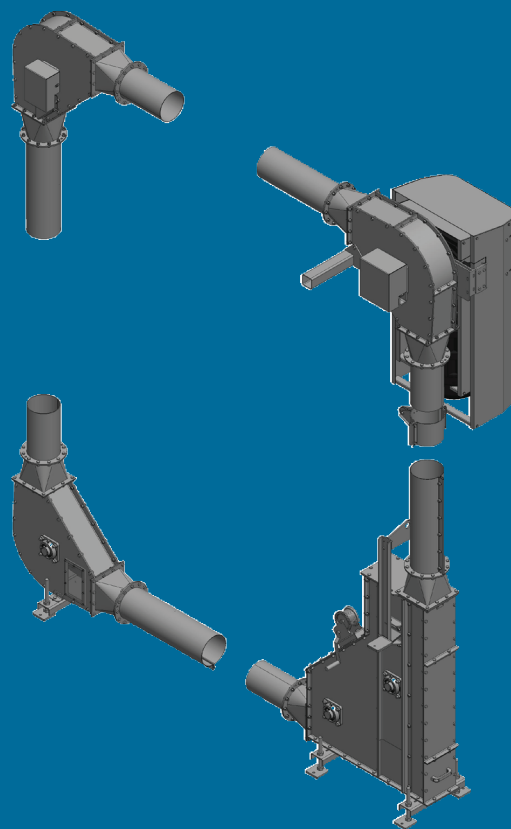

Grain Pump Loop SG60-SG175

Kann mehrere herkömmliche Maschinen ersetzen, was in vielen Fällen eine Vereinfachung und Einsparungen bei Planung, Installation, Steuerung, Energieverbrauch, Betrieb und Wartung ergibt.

Anwendungsbereich

Die Soby Grain Pump Loop SG60-SG175 ist ideal zum Füllen und Entleeren von Flachlagern und Silos. Außerdem ist es möglich, Getreide in Zwischensilos zu fördern.

Basismaschine SG60-SG175

- Triebstation mit Kegelradgetriebemotor einschl. Regenschutz
- Direkter Antriebszug mit Nord Kegelradgetriebe
- Kettengeschwindigkeit
SG60/SG100: 1,67 m/s
SG175: 1,79 m/s
- Alle Ecken sind im verzinktem Stahl hergestellt und verschraubt
- Ecken und Spannsektion mit verstellbaren Füßen
- Automatischer Kettenspannung
- Kettentyp
SG60: 81X
SG100/SG175: 81XHH
- Rücklaufsperr
- Drehzahl Wächter
- Freispannend bis zu 10 m

Leistung


- SG60: 60 t/h
 - SG100: 100 t/h
 - SG175: 175 t/h
- In trocken und gereinigter Getreide 0,75 t/m³

Zubehör SG60-SG175:

- Einlauf
SG60: Q24
SG100/SG175: Q30
- Auslauf
SG60: Q20
SG100: Q24
SG175: Q30
- Zwischenauslauf mit 1,30 m Öffnung. Manuelle oder elektrische Bedienung
- Siloauslauf manuell oder elektrisch bedient
- Plattform, freistehende Turm- abstützung, Träger und Laufsteg
- Kette mit geräuschreduzierten Mitnehmern

Materialdicken SG60-SG100:

- Ecken
SG60: 4 mm
SG100/SG175: 5 mm
- Rohr
SG60: Ø168x3 mm
SG100: Ø205x3 mm
SG175: Ø254x3 mm
- Mitnehmer
SG60/SG100: 10 mm
SG175: 12 mm

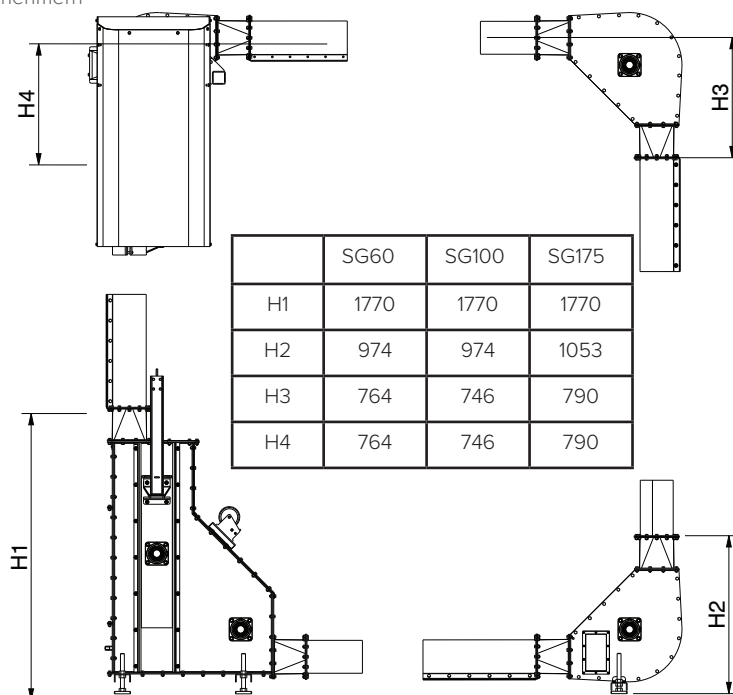

SOBY TRUSTED
SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com
www.soby.com