






**SOBY**.COM  
TRUSTED SINCE 1961



## SØBY SK5-SK12 Becherelevator

Der SØBY Becherelevator ist eine ökonomische und betriebssichere Lösung für die senkrechte Förderung von kleinen Mengen Getreide, Saatgut und gemahlene Produkten.



## SØBY Becherelevator

Der SØBY SK5-SK12 Becherelevator ist eine ökonomische und betriebssichere Lösung für die senkrechte Förderung von kleinen Mengen Getreide, Saatgut und gemahlene Produkten. Der SØBY SK5-SK12 Becherelevator ist in verschiedenen Größen mit Leistung von 5 bis 12 t/Stunde lieferbar.

- Feuerverzinkt
- Breites Programm für große Flexibilität
- Elevatorkopf mit Verschleißblech
- Elevatorgurt mit moderater Ölbeständigkeit
- Verlängerung mit Q16 Flanschverbindung
- Viele verschiedene Ein- und Einlaufkombinationen

### Extrazubehör:

- Drehzahlwächter zur Anzeige, ob der Elevator läuft
- Schiefelaufanzeige zur Anzeige, ob das Band schief läuft

## Anwendungsbereich


Der SØBY Becherelevator ist aufgrund seiner sehr geringen Einbaumaße ideal zur Aufstellung überall dort auf der Getreideförderanlage, wo eine senkrechte Förderung erforderlich ist. Der Becherelevator ist in Höhen bis 18m erhältlich.

### Basismaschine

- Elevatorkopf mit Verschleißblech
- Elevatorfuß mit Spannvorrichtung
- Ein- und Auslauf SK5-12 Ø 150 oder Q16, Einlauf Ø 150 oder Q20 60°
- Alternativ mit Einlauf für direkte Montage von ST152 Trogschnecke
- Motorkonsole mit direkt angekoppeltem Getriebe und Motor
- Verschiedene Verlängerungen, davon 1 Verlängerung mit Sichtfenster.
- Elevatorgurt mit moderater Ölbeständigkeit (voller Ölbeständigkeit auf Anfrage lieferbar), Elevatorbecher, Becherbolzen und Beschläge

### Blechstärke:

- Kopf: 2 mm
- Fuß: 2 mm
- Verlängerung: 2 mm

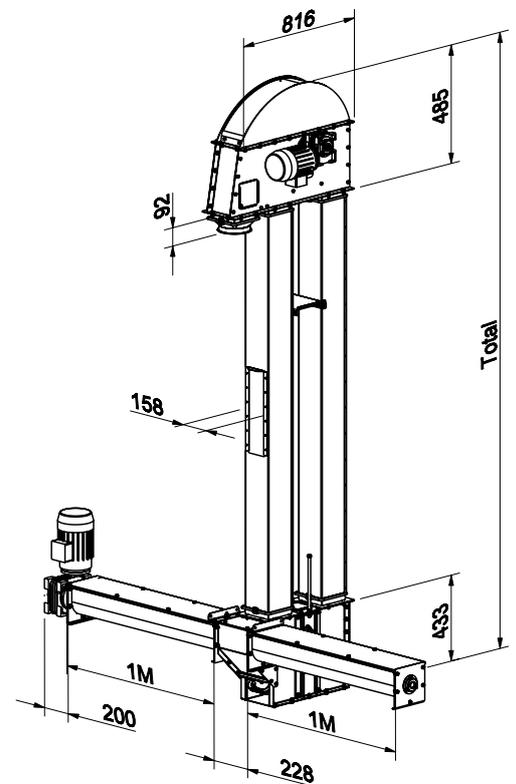

**SØBY** TRUSTED  
SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev  
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com  
www.soby.com