



SOBY.COM
TRUSTED SINCE 1961



SØBY

HLSG


Lavtryksblæser

SØBY Lavtryksblæser er en af markedets mest effektive blæsere til tørring og beluftning af korn og diverse frøafgrøder. Blæserne findes i mange størrelser fra 3kW og op til 37kW.



HLSG Lavtrykssblæsere

SØBY HLSG lavtrykssblæser leveres som standard med luftafgang som vist, med ind sugningen i højre eller venstre side.

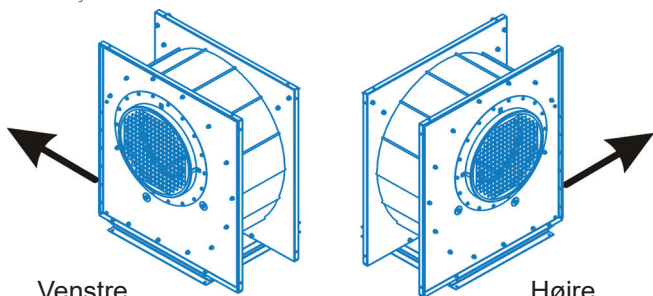


Venstre

Højre


SØBY HLSG blæsere kan udover de viste modeller leveres med luftafgangen vendt nedad, opad eller med luftafgangen placeret for oven.

Tilbehør:

Afgangsstuds firkantet til indstøbning i mur. Afgangsstutsen rund til indstik eller slangetilslutning
Overgang til rund silo.

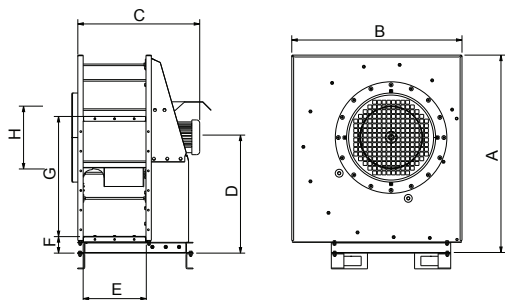

HLSG Blæserydelser

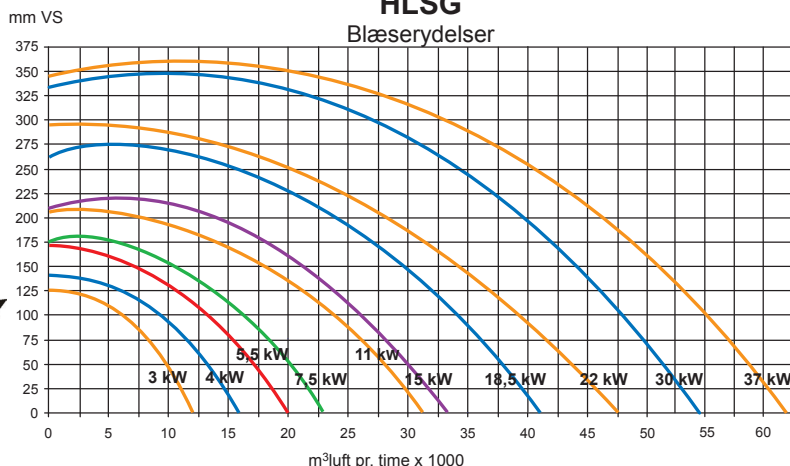

Dimensionering af blæsere:

Vejledende luftmængde pr. tons korn:

200-300 m³/time

OBS: frøafgrøder kræver større luftmængde, gerne mere end det dobbelte.

Anvendelsesområde:

SØBY HLSG er en af markedets mest effektive lavtrykssblæsere til tørring og beluftning af korn og diverse frøafgrøder i siloer, tørrerier og plantøringsanlæg.

Type	kW	HK	A	B	C	D	E	F	G	H
HLSG	3,0	4,0	1255	1084	750	735	400	105	735	400
HLSG	4,0	5,5	1260	1084	790	735	400	105	735	400
HLSG	5,5	7,5	1445	1170	855	880	400	115	825	450
HLSG	7,5	10,0	1445	1170	715	880	460	115	825	450
HLSG	11,0	15,0	1550	1340	1040	940	500	115	915	500
HLSG	15,0	20,0	1550	1340	1080	940	540	115	915	500
HLSG	18,5	25,0	1790	1420	1260	1085	540	135	1065	580
HLSG	22,0	30,0	1790	1420	1260	1085	620	135	1065	580
HLSG	30,0	40,0	2000	1625	1340	1200	570	135	1065	650
HLSG	37,0	50,0	2000	1625	1410	1200	640	135	1065	650

SOBY TRUSTED SINCE 1961

Viborgvej 306 · DK-7840 Højslev
(+45) 97 53 50 33 · soby@soby.com
www.soby.com